Pretium

OWAcoustic premium


OWAlifetime collection **Pretium**

OWAcoustic premium


Pretium

OWAlifetime collection


As placas minerais OWAcoustic são fabricadas a partir de matérias-primas naturais; por isso, podem ocorrer variações em relação à amostra. Para mais informações e características do produto, bem como as dimensões disponíveis da placa, entre em contato com a OWA Ceilings Brasil.



S 3 / S 3 cliq
(borda 3)



S 15 cliq
(borda 3)

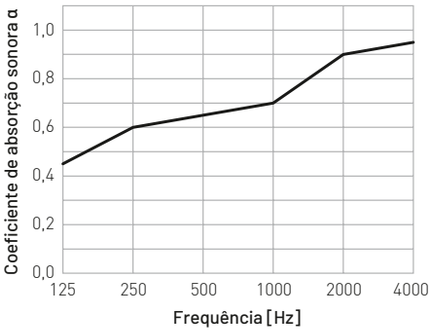

Média*: α_w = 0,70, NRC = 0,70

Reação ao fogo	A2-s1,d0 (EN 13501-1) (ASTM E84) | classe A (ASTM E 1264)
Espessura	12 mm nom. (OWAcoustic premium)
Refletância luminosa	aprox. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Atenuação sonora°	$D_{n,f,w}$ = 25 dB, CAC = 25 dB
Resistência à umidade	até 90 % RH
Absorção sonora	α_w = 0,70 | NRC = 0,70
Emissão de formaldeído	OWAcoustic < 5 µg/m³ (ISO 16000)
Crédito LEED EQ "Low-emitting products"	OWAcoustic < 2 µg/m³ (limite de TVOC conforme CDPH < 50 µg/m³)

* Altura do plenum: 200 mm
° depende do sistema, da laje e de outras medidas complementares

OWA green circle

OWA Ceilings Brasil
Praça Pascoal Martins, 142 - Barra Funda | São Paulo | Brasil
tel +55 11 5108-0052 | info@owa-ceilings.com.br
www.owa-ceilings.com