
Instruções de instalação para montagem direta dos painéis de teto Selecta
Instruções de instalação para fixação direta de plafons Selecta

Os painéis de teto Selecta são montados diretamente colando-os ao teto.
Selecta ceiling canopies are fixed directly by adhesive bonding of the canopy to the ceiling.

Para substratos que não podem ser definidos, como placas de fibra de gesso, aglomerado, rebocos de cal e cimento, rebocos de cimento egesso e tetos pintados, recomendamos um teste de aderência.
In the case of poorly defined subsurfaces as well as gypsum fibreboard/gypsum plasterboard, chipboard, lime cement plaster, cement and gypsum plaster and painted ceilings, we recommend testing the adhesive first.

1. Requisitos:
Prerequisites:
As velas de teto Selecta podem ser instaladas em tetos de concreto.
Para uma colagem bem-sucedida, é necessário garantir que o teto esteja limpo, seco e livre de poeira.
Ao trabalhar com tetos de concreto, deve-se ter cuidado para garantir que não haja resíduos de óleo de desmoldagem ou outros contaminantes na superfície.
Pequenas irregularidades (até 10 mm) no teto podem ser compensadas pelo adesivo.
Selecta ceiling canopies can be attached to concrete ceilings.
For successful bonding, it must be ensured that the ceiling is clean, dry and free of dust. With concrete ceilings, it is important to ensure that there are no residues of formwork oil or other contaminants on the surface.
Smaller unevennesses (up to 10 mm) in the ceiling can be evened out with the adhesive.

2. Aplicação doadesivo:
Applying the adhesive:
Recomendamos o adesivo de dispersão para ladrilhos, placas e mosaicos PCI Bicollit® Classic ou um produto similar.
The adhesive we recommend is PCI Bicollit® Classic, the dispersion tile cement for tiles, panels and tesselated surfaces, or similar products.

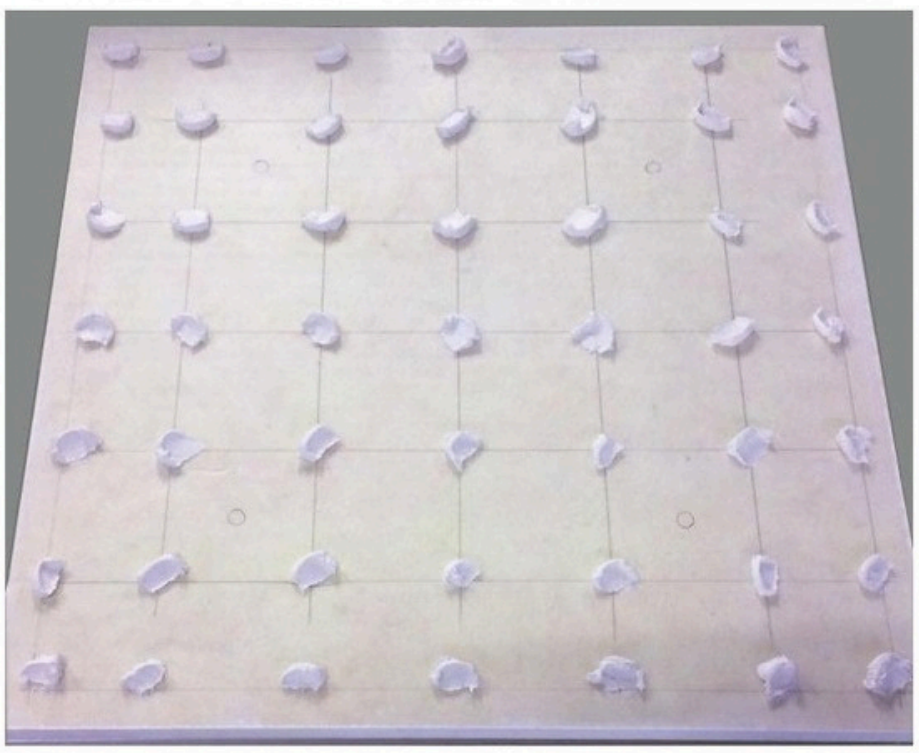

Os pontos adesivos (com aproximadamente 5 a 6 cm de tamanho) devem ser aplicados uniformemente na parte de trás do painel do teto usando uma espátula.
Bonding spots (approx. 5-6 cm) must be applied evenly to the reverse side of the ceiling canopy with a putty knife.

Recomendamos uma distância de 50 mm entre as bordas e pelo menos 49 pontos de fixação (7x7) para um painel de 1.200 x 1.200 mm.


We recommend leaving a space of 50 mm in all directions and applying at least 49 bonding spots (7x7) on a 1,200 x 1,200 mm panel.

3. Fixação ao teto:



Para evitar sujar a parte da frente, devem ser usadas luvas limpas durante o processo de colagem.
Durante oprocessode colagem,devemser utilizadas luvas limpas para evitar que a parte frontal fique suja.
Posicione o painel do teto em um ângulo e pressione o levemente contra o teto.

Position the ceiling canopy at an angle and press it lightly against the ceiling.
Sobald der Kleber mit der Decke in Berührung kommt das Segel nicht mehr herunterziehen.
As soon as the adhesive comes into contact with the ceiling, the canopy should not be taken down again.

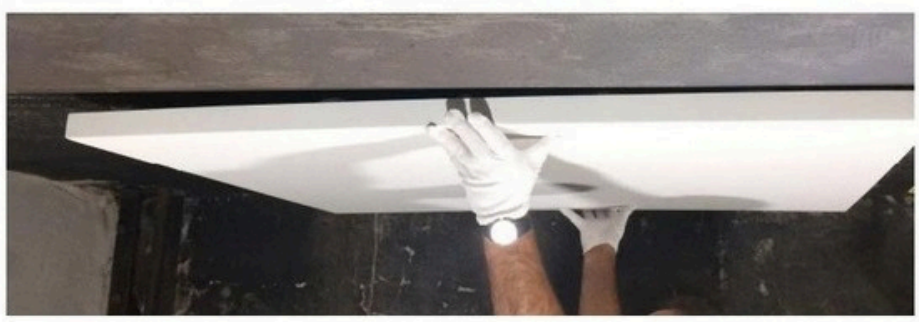



4. Consumo:

Coverage:

São necessários aproximadamente 3 a3,5 kg de PCI Bicollit® Classic por m^2**.**

5. Dicas:

Utensílios, como espátulas, podem ser limpos com água quando molhados e apenas com [raspagem mecânica quando secos.
Tools such as putty knifes can be cleaned with water while they are damp; when they are dry they can only be cleaned mechanically by scraping.
A colagem deve ser realizada a uma temperatura de processamento entre +5 °C e +25 °C.
Bonding should be carried out in a processing temperature between +5°C and +25°C.
Não deixe a dispersão secar na pele e evite o contato com os olhos.

Do not allow the dispersion to dry on the skin or get into the eyes.
Para obter instruções de processamento mais detalhadas sobre como trabalhar com segurança com os materiais, siga as informações fornecidas no Boletim Técnico $1®_{48}$ C dalá PsCsilc Boi.ocollit.
For more detailed processing instructions for working safely with the materials, follow the information given in Technical Bulletin 148 for PCI Biocollit® Classic.